

CATÁLOGO

Iluminación led piscina

TTMPOOL
Iluminación de piscina LED

Haz que tu piscina brille con luz propia

ARTÍCULOS
CALIDAD
PREMIUM
ILUMINACIÓN



TTMLED S.L.

Catálogo iluminación **LED para piscinas.**
Accesorios y complementos para iluminación exterior.

TTMPOOL presenta su nuevo catálogo con las últimas novedades en iluminación de piscina y accesorios.

Destacamos el nuevo diseño **“Slim plus” y “Slim plus mini”** así como nuestra gama **“Resina series”** que garantiza un sellado y estanqueidad al 100%, además de un diseño compacto y elegante

1

**FOCO DE PISCINA LED DE SUPERFICIE
SLIM PLUS VERSION (NOVEDAD)**

4

**FOCO DE PISCINA LED DE SUPERFICIE RGB
SLIM PLUS VERSION (NOVEDAD)**

7

**FOCO DE PISCINA LED DE SUPERFICIE
ESSENTIAL EDITION**

10

**FOCO DE PISCINA LED DE SUPERFICIE RGB
ESSENTIAL EDITION**

13

**LÁMPARA PISCINA LED PAR 56
ESSENTIAL EDITION**

16

**LÁMPARA PISCINA LED PAR 56 RGB
ESSENTIAL EDITION**

19

**FOCO DE PISCINA LED DE SUPERFICIE
RESINA SERIES (NOVEDAD)**

22

**FOCO DE PISCINA LED DE SUPERFICIE RGB
RESINA SERIES (NOVEDAD)**

25

**LÁMPARA PISCINA LED PAR 56 SLIM
RESINA SERIES (NOVEDAD)**

28

**LÁMPARA PISCINA LED PAR 56 SLIM RGB
RESINA SERIES (NOVEDAD)**

31

**FOCO DE PISCINA LED MINI
(NOVEDAD)**

35

**FOCO DE PISCINA LED SLIM PLUS MINI
RESINA SERIES (NOVEDAD)**

38

**FOCO DE PISCINA LED SUPERFICIE COMPACT
RESINA SERIES (NOVEDAD)**

42

ACCESORIOS PISCINA
41. CONTROLADORES RGB (MANDOS)
43. AROS DE ACERO INOX.
44. NICHOS PAR56 Y MINI
46. TRANSFORMADORES
47. CUADROS ELÉCTRICOS PISCINA
48-53. BOMBAS Y FILTROS
54. CASETAS PISCINA

56

**FOCO JARDÍN FORMATO PINCHO
COMPLEMENTOS ILUMINACIÓN EXTERIOR**

58

**FOCO JARDÍN FORMATO PINCHO RGB
COMPLEMENTOS ILUMINACIÓN EXTERIOR**

59

**EMPOTRABLES DE SUELO LED
COMPLEMENTOS ILUMINACIÓN EXTERIOR**

Bienvenidos a Nuestro Catálogo

TTMPOOL
Iluminación de piscina LED



Foco superficie
Resina Series



PAR 56
Essential Edition

Haz que tu piscina brille con luz propia


Visita ttmpool.com




Foco Mini
Essential Edition



Foco superficie
Compact
Resina Series



Foco Superficie
Essential Edition



Foco Superficie
Essential Edition



Foco Superficie
Resina Series



PAR 56
Resina Series

NOVEDAD

FOCO DE PISCINA LED DE SUPERFICIE


TTMPOOL
Iluminación de piscina LED

SLIM PLUS VERSION


- ✓ Foco LED de montaje en pared
- ✓ Diseño slim plus, menos invasivo
- ✓ Compacto y duradero
- ✓ Emisión de luz blanca fría o cálida
- ✓ Menor tamaño, misma iluminación
- ✓ Totalmente hermético
- ✓ 50mm x 290mm

Garantía 2 años


Con un diseño totalmente innovador, nuestro foco de piscina SLIM PLUS ofrecerá una estética atractiva y menos invasiva. Iluminación y diseño.



PF071200125 Frío
PF071200225 Cálido

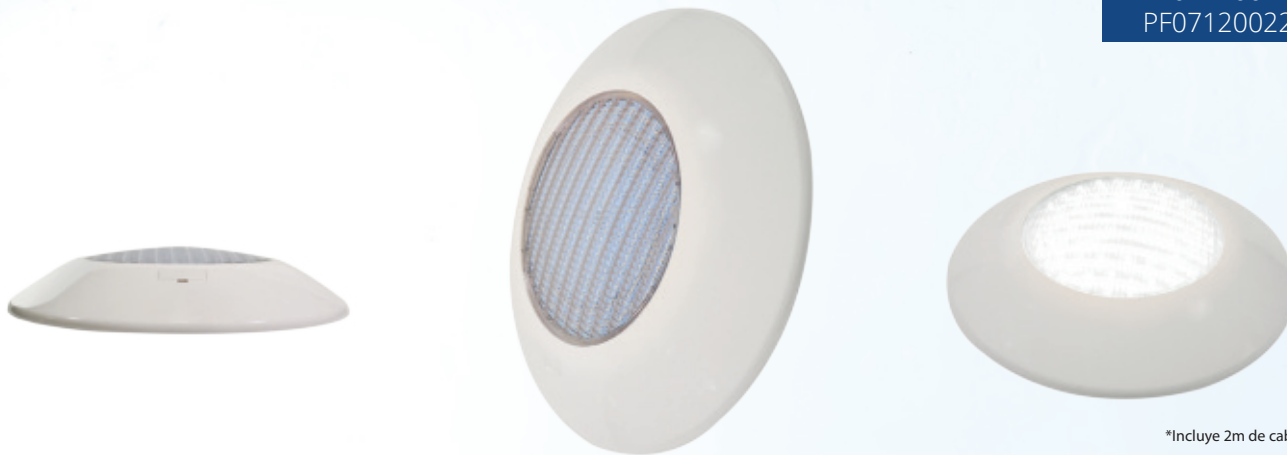

*Incluye 2m de cable



Foco piscina LED De Superficie- Slim plus Version

- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 25W

lumens: 2250 (252 Leds)

Temperatura: 6000k/2700k

Tensión: AC 12V

Material: Acrílico

Vida Estimada: 50.000 Horas


Ángulo Apertura: 120 Grados

CRI: >88

Clase Energética: A

Medidas: Medidas Ø290 x 50mm

ESQUEMA CONEXIONES

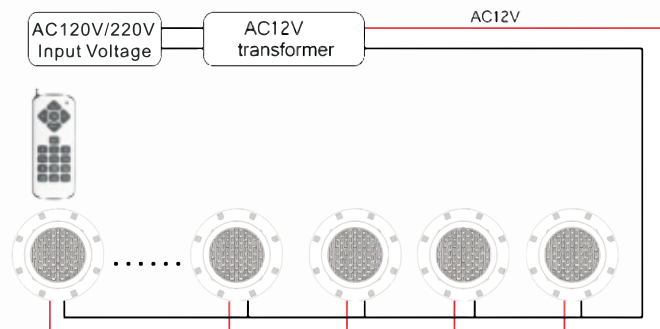

Instrucciones



Paso 1




Paso 2



Paso 3



INSTRUCCIONES MONTAJE

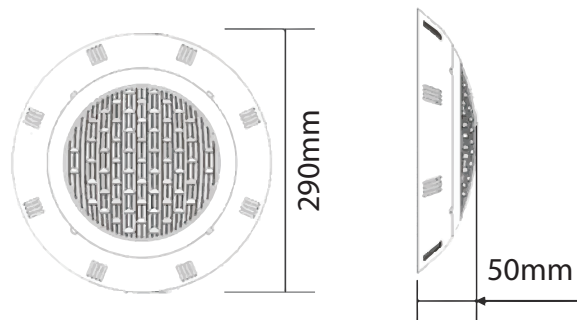

NOVEDAD

FOCO DE PISCINA LED DE SUPERFICIE

TTMPOOL
Iluminación de piscina LED

SLIM PLUS VERSION RGB


- ✓ Foco LED de montaje en pared
- ✓ Diseño slim plus, menos invasivo
- ✓ Compacto y duradero
- ✓ Emisión de luz RGB (12 Modos)
- ✓ Menor tamaño, misma iluminación
- ✓ Totalmente hermético
- ✓ 50mm x 290mm

Garantía 2 años

Con un diseño totalmente innovador, nuestro foco de piscina SLIM PLUS ofrecerá una estética atractiva y menos invasiva. Iluminación y diseño.



PF071200325 RGB



*Incluye 2m de cable
**Mando no incluido

Foco piscina LED De Superficie- Slim plus Version RGB



- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 25W

lumens: 2250 (252 Leds)

Temperatura: RGB 12 Modos

Tensión: AC 12V

Material: Acrílico

Vida Estimada: 50.000 Horas


Ángulo Apertura: 120 Grados

CRI: >88

Clase Energética: A

Medidas: Medidas Ø290 x 50mm

ESQUEMA CONEXIONES

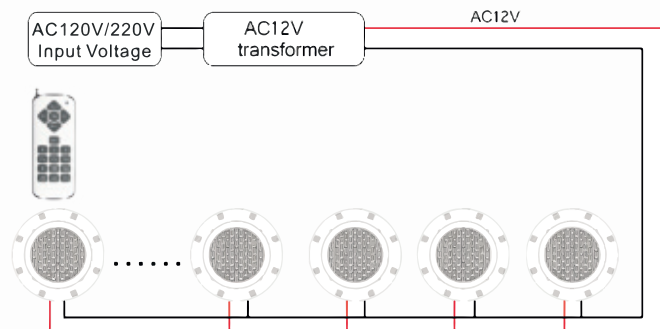

Instrucciones



Paso 1




Paso 2



Paso 3




INSTRUCCIONES MONTAJE

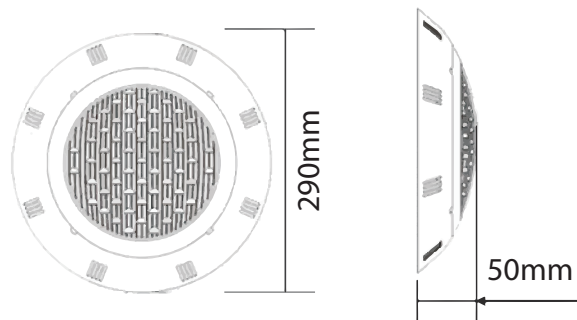

FOCO DE PISCINA LED DE SUPERFICIE

TTMPOOL
Iluminación de piscina LED


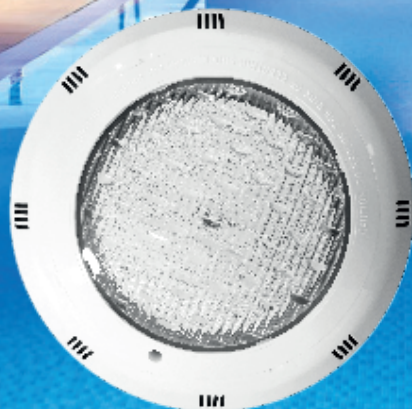


- ✓ Foco LED de montaje en pared
- ✓ No precisa de nicho
- ✓ Anclaje mediante soporte
- ✓ Emisión de luz blanca fría o cálida
- ✓ Bajo consumo
- ✓ Calidad profesional




Garantía 2 años

*Hasta fin de existencias. Este artículo será sustituido por el foco "Slim plus" con su nuevo diseño (Pag 2)

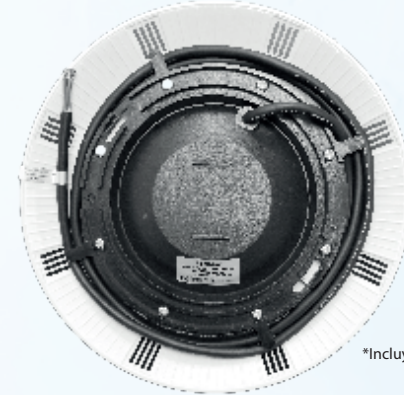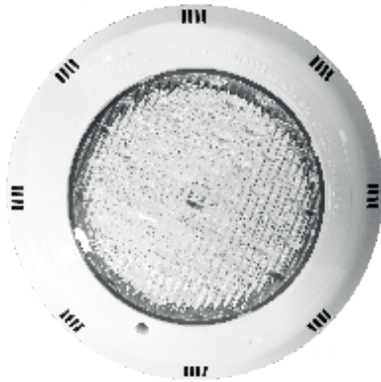

*Incluye 2m de cable



Foco piscina LED De Superficie- Essential Edition

- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 25W

lumens: 2250 (252 Leds)

Temperatura: 6000k/2700k

Tensión: AC 12V

Material: Acrílico

Vida Estimada: 50.000 Horas


Ángulo Apertura: 120 Grados

CRI: >88

Clase Energética: A

Medidas: Medidas Ø298 x 67mm

ESQUEMA CONEXIONES

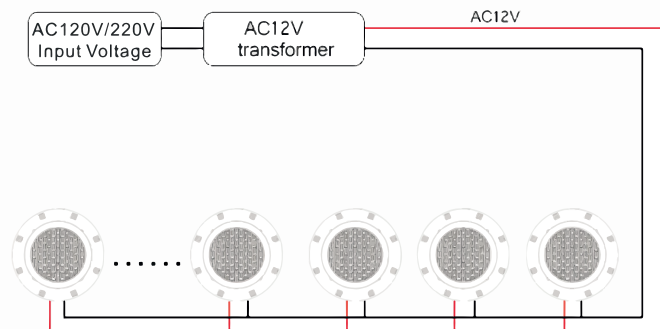

Instrucciones



Paso 1




Paso 3



Paso 2




INSTRUCCIONES MONTAJE

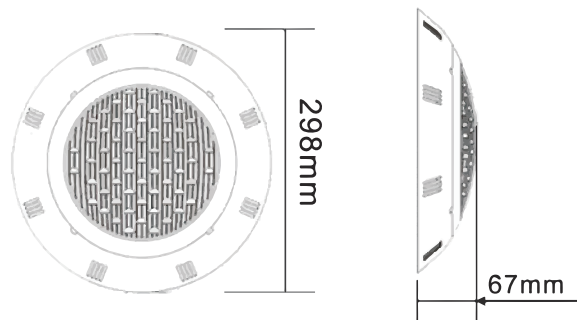

FOCO DE PISCINA LED DE SUPERFICIE RGB

TTMPPOOL
Iluminación de piscina **LED**

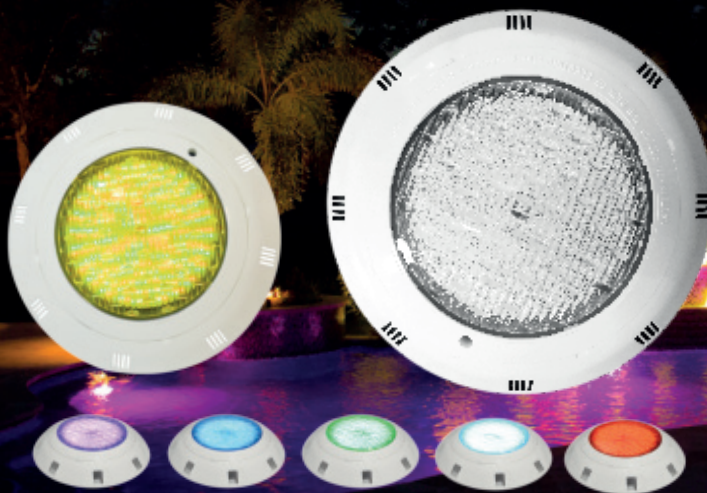

- ✓ Foco LED de montaje en pared
- ✓ No precisa de nicho
- ✓ Anclaje mediante soporte
- ✓ Luz de colores y blanca
- ✓ Requiere mando a distancia
- ✓ Calidad profesional

✓ RoHS CE

Garantía 2 años

*Hasta fin de existencias. Este artículo será sustituido por el foco "Slim plus" con su nuevo diseño (Pag 5)



Foco piscina LED De Superficie RGB - Esential edition



- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 25W

lumens: 2250 (252 Leds)

Funciones: RGB 12 Modos

Tensión: AC 12V

Material: Acrílico

Vida Estimada: 50.000 Horas


Ángulo Apertura: 120 Grados

CRI: >88

Clase Energética: A

Medidas: Medidas Ø298 x 67mm

ESQUEMA CONEXIONES

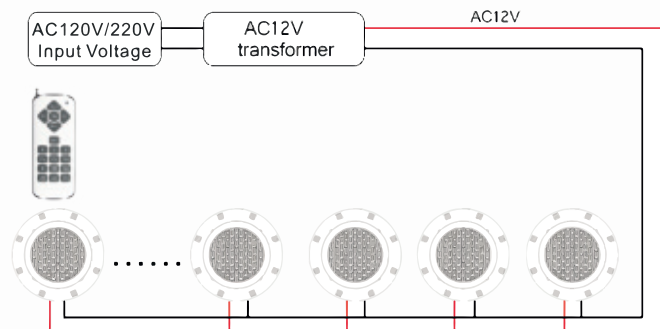

Instrucciones



Paso 1




INSTRUCCIONES MONTAJE

Paso 2



Paso 3

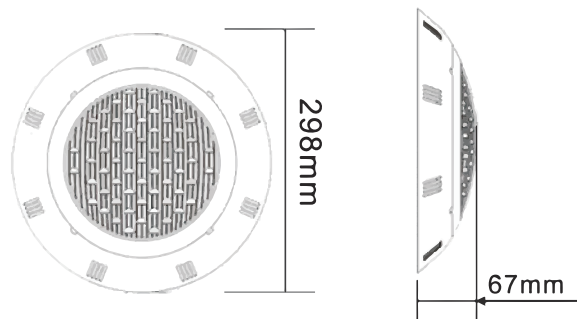

LÁMPARA PISCINA LED PAR 56

TTMPOOL
Iluminación de piscina LED



- ✓ Lámpara LED PAR56
- ✓ Para empotrar en nicho
- ✓ Ideal para sustituir halógenas
- ✓ Luz Blanca fría o cálida
- ✓ Totalmente estanco
- ✓ Calidad profesional



Garantía 2 años



Novedad Luz Cálida

Lámpara PAR56 LED - Instalación Nicho

- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 25W

lumens: 2250 (252 Leds)

Temperatura: 6000k/2700k

Tensión: AC 12V

Material: Acrílico

Vida Estimada: 50.000 Horas


Ángulo Apertura: 120 Grados

CRI: >88

Clase Energética: A

Medidas: Medidas Ø177 x 94mm


ESQUEMA CONEXIONES

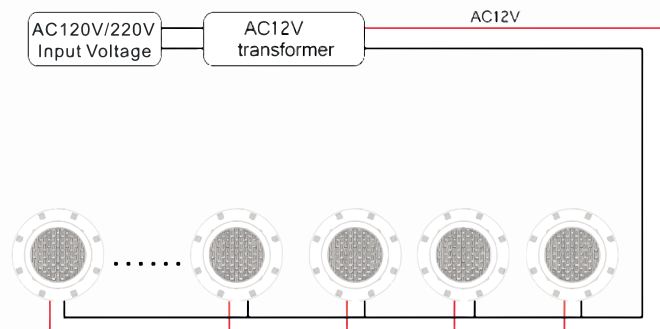


Marco fijador
(No incluido)

Lámpara PAR56

Nicho de piscina
(No incluido)

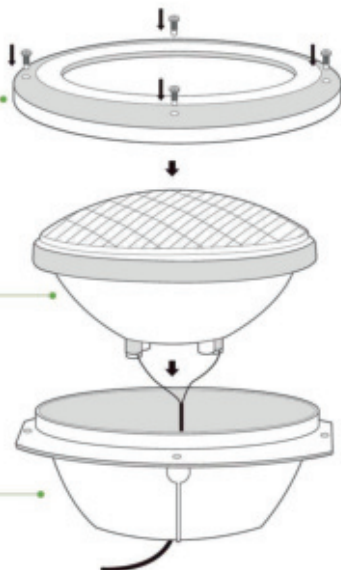

INSTRUCCIONES MONTAJE

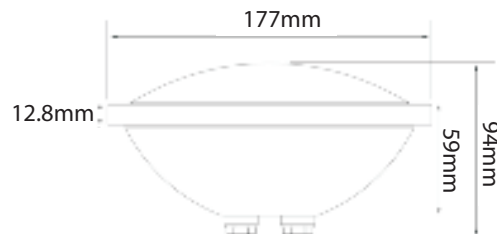

LÁMPARA PISCINA LED PAR 56 RGB


TTMPOOL
Iluminación de piscina LED



- ✓ Lámpara LED PAR56
- ✓ Para empotrar en nicho
- ✓ Ideal para sustituir halógenas
- ✓ Luz de colores y blanca
- ✓ Requiere mando a distancia
- ✓ Calidad profesional

✓ RoHS CE

Garantía 2 años

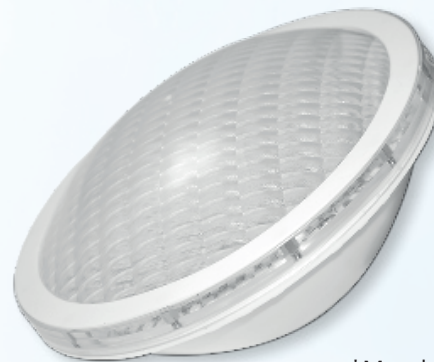

*Mando no incluido

Lámpara PAR56 LED - Instalación Nicho RGB



- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 25W

lumens: 2250 (252 Leds)

Funciones: RGB 12 Modos

Tensión: AC 12V

Material: Acrílico

Vida Estimada: 50.000 Horas


Ángulo Apertura: 120 Grados

CRI: >88


Clase Energética: A

Medidas: Medidas Ø177 x 94mm

ESQUEMA CONEXIONES

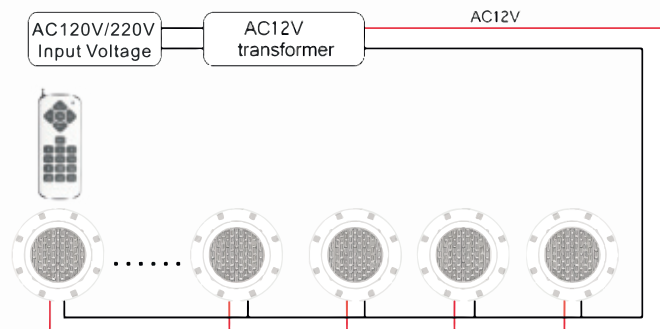

Marco fijador
(No incluido)




Lámpara PAR56



Nicho de piscina
(No incluido)



INSTRUCCIONES MONTAJE

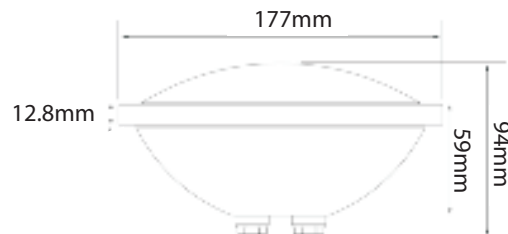

NOVEDAD

FOCO DE PISCINA LED DE SUPERFICIE


RESINA SERIES

TTMPOOL
Iluminación de piscina LED



- ✓ Foco LED de montaje en pared
- ✓ 100% relleno de resina
- ✓ Compacta y duradera
- ✓ Emisión de luz blanca fría o cálida
- ✓ Marco desmontable ¡Novedad!
- ✓ Formato slim/super-plano ¡Novedad!
- ✓ Totalmente hermético
- ✓ 3 años de garantía

Nuevo foco LED totalmente estanco gracias a su completo relleno de resina. Consigue una alta duración en un formato extra-plano, anclaje en pared.





205mm

54mm



*Incluye 2m de cable

Novedad Luz Cálida

Foco piscina LED De Superficie RESINA SERIES

- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 25W

lumens: 2250 (252 Leds)

Temperatura: 6000k/2700k

Tensión: AC 12V

Material: Acrílico

Vida Estimada: 50.000 Horas


Ángulo Apertura: 120 Grados

CRI: >88

Clase Energética: A

Medidas: Medidas Ø260 x 40,5mm

ESQUEMA CONEXIONES

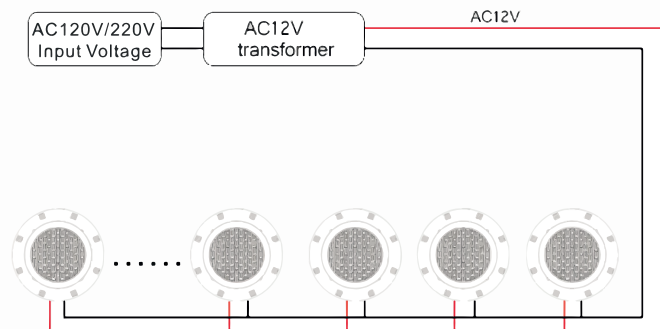

Instrucciones



Paso 1




Paso 2



Paso 3



INSTRUCCIONES MONTAJE

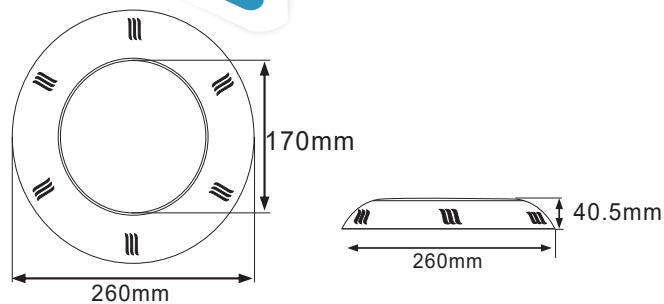

NOVEDAD

FOCO DE PISCINA LED DE SUPERFICIE RGB

RESINA SERIES

TTMPOOL
Iluminación de piscina LED



- ✓ Foco LED de montaje en pared
- ✓ 100% relleno de resina
- ✓ Compacta y duradera
- ✓ Luz blanca y de colores (Requiere mando)
- ✓ Marco desmontable ¡Novedad!
- ✓ Formato slim/super-plano ¡Novedad!
- ✓ Totalmente hermético
- ✓ 3 años de garantía

Nuevo foco LED totalmente estanco gracias a su completo relleno de resina. Consigue una alta duración en un formato extra-plano, anclaje en pared.





*Incluye 2m de cable
**Mando no incluido

Foco piscina LED De Superficie RGB RESINA SERIES

- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 25W

lumens: 2250 (252 Leds)

Funciones: RGB 12 Modos

Tensión: AC 12V

Material: Acrílico

Vida Estimada: 50.000 Horas


Ángulo Apertura: 120 Grados

CRI: >88

Clase Energética: A

Medidas: Medidas Ø260 x 40,5mm

ESQUEMA CONEXIONES

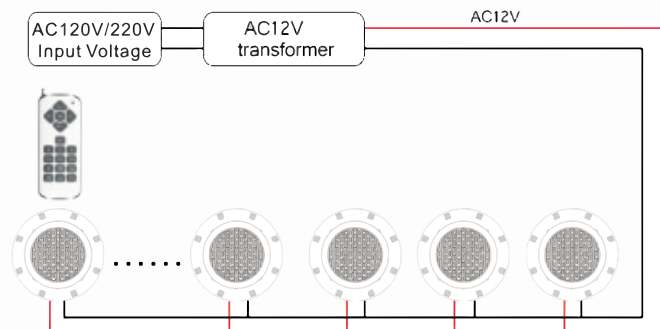

Instrucciones



Paso 1




Paso 2



Paso 3



INSTRUCCIONES MONTAJE

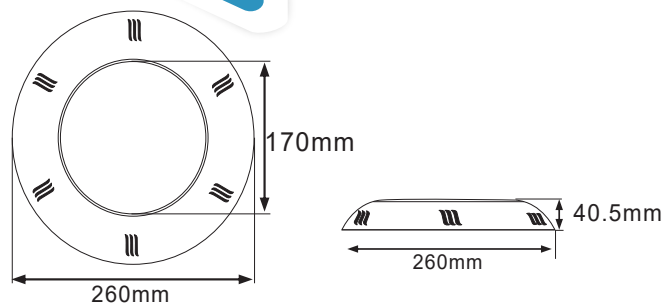

LÁMPARA PISCINA LED **PAR 56 SLIM**

RESINA SERIES


TTMPOOL
Iluminación de piscina **LED**

NOVEDAD



- ✓ Lámpara Slim para recambio
- ✓ 100% relleno de resina
- ✓ Compacta y duradera
- ✓ Emisión de luz blanca fría - Cálida
- ✓ Ideal recambios PAR56 halógena
- ✓ Encaja en nicho piscina
- ✓ Totalmente hermética
- ✓ 3 años de garantía

Nueva lámpara LED totalmente estanca gracias a su completo relleno de resina.
Consigue una alta duración en un formato extra-plano apto para nichos.





*Incluye 2m de cable



Novedad Luz Cálida

LÁMPARA PISCINA LED PAR56 RESINA SERIES

- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 25W

lumens: 2250 (252 Leds)

Temperatura: 6000k/2700k

Tensión: AC 12V

Material: Acrílico

Vida Estimada: 50.000 Horas



Ángulo Apertura: 120 Grados

CRI: >88


Clase Energética: A

Medidas: Medidas Ø177 x 25mm

ESQUEMA CONEXIONES

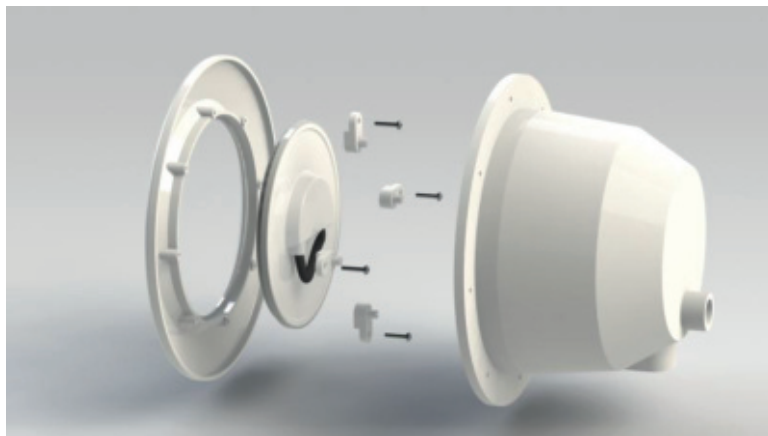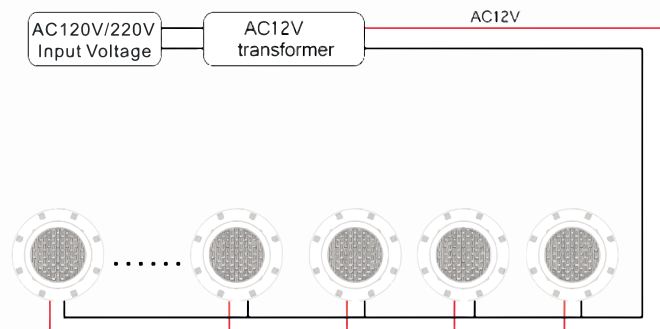

INSTRUCCIONES MONTAJE

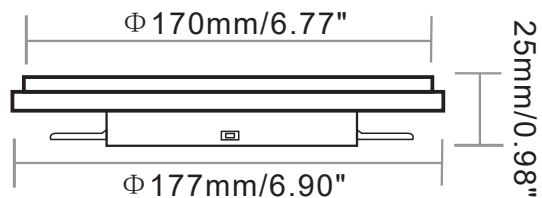


NOVEDAD

LÁMPARA PISCINA LED **PAR 56 SLIM RGB**

TTMPOOL
Iluminación de piscina LED

RESINA SERIES



- ✓ Lámpara Slim para recambio
- ✓ 100% relleno de resina
- ✓ Compacta y duradera
- ✓ Emisión de luz RGB 12 modos
- ✓ Ideal recambios PAR56
- ✓ Encaja en nicho piscina
- ✓ Totalmente hermética
- ✓ 3 años de garantía

Nueva lámpara LED totalmente estanca gracias a su completo relleno de resina. Consigue una alta duración en un formato extra-plano apto para nichos.





*Incluye 2m de cable
** Mando no incluido

LÁMPARA PISCINA LED PAR56 RGB



RESINA SERIES

- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 25W

lumens: 2250 (252 Leds)

Funciones: RGB 12 Modos

Tensión: AC 12V

Material: Acrílico

Vida Estimada: 50.000 Horas



Ángulo Apertura: 120 Grados

CRI: >88


Clase Energética: A

Medidas: Medidas Ø177 x 25mm

ESQUEMA CONEXIONES

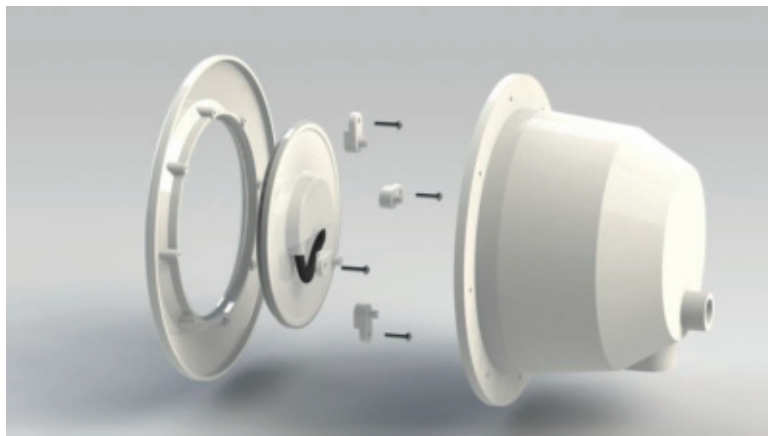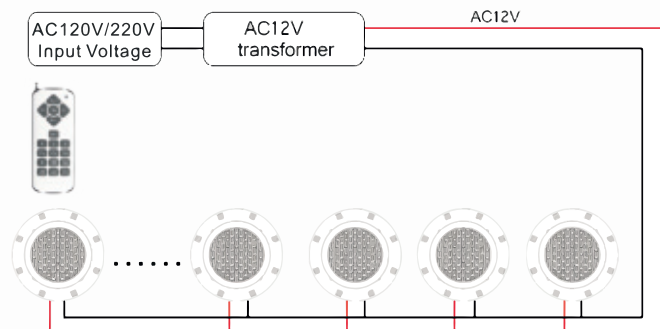

INSTRUCCIONES MONTAJE

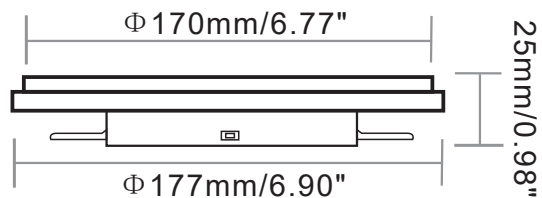


NOVEDAD

FOCO DE PISCINA LED MINI

TTMPOOL
Iluminación de piscina LED



- ✓ Foco LED MINI 5W
- ✓ Instalación en nicho mini
- ✓ Ideal para Piscina, Jacuzzi, Escaleras, Fuentes...
- ✓ Disponible RGB y blanco cálido o frío
- ✓ Bajo consumo
- ✓ Calidad profesional



Garantía 2 años



*Incluye 1 metro de cable

Foco Piscina LED - Mini

- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 5W

lumens: 450 (36 LEDs)

Temperatura: 6000k/2700k

Tensión: AC 12V

Material: Acrílico

Vida Estimada: 50.000 Horas

Ángulo Apertura: 120 Grados

CRI: >88

Clase Energética: A

Medidas: Medidas Ø95mm x 92mm



*Mando no incluido
**Incluye 1 metro de cable

Foco Piscina LED - Mini RGB



- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 5W

lumens: 450 (36 LEDs)

Funciones: RGB 12 Modos

Tensión: AC 12V

Material: Acrílico

Vida Estimada: 50.000 Horas


Ángulo Apertura: 120 Grados

CRI: >88



Clase Energética: A

Medidas: Medidas Ø95mm x 92mm

ESQUEMA CONEXIONES

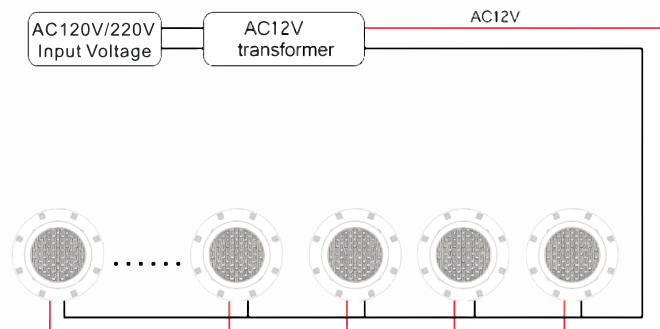

INSTRUCCIONES MONTAJE



FOCO DE PISCINA LED **SLIM PLUS MINI**


TTMPOOL
Iluminación de piscina **LED**

NOVEDAD



- ✓ Foco de superficie mini
- ✓ 100% relleno de resina
- ✓ Formato reducido
- ✓ Potente iluminación mini: 18W
- ✓ Totalmente hermético
- ✓ Luz blanca cálida, fría o RGB
- ✓ 3 años de garantía

Nuevo foco de piscina LED de superficie formato "Mini" es la versión reducida de nuestro diseño slim plus con un tamaño de: 155mm*24mm. Relleno de resina.



PF-071300118 FRÍO
PF-071300218 CÁLIDO



*Incluye 1,5 metros de cable

Foco Piscina LED Slim Plus - Mini

- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 18W

lumens: 1600 Lumens (170 LEDs)

Temperatura: 6000k/2700k

Tensión: AC 12V

Material: Acrílico

Vida Estimada: 50.000 Horas

Ángulo Apertura: 120 Grados

CRI: >88

Clase Energética: A

Medidas: Medidas Ø115mm x 24mm



*Incluye 1,5 metros de cable

** Mando no incluido

Foco Piscina LED de Superficie - Slim Plus Mini



- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 18W

lumens: 1600 lumens (170 LEDs)

Temperatura: RGB 12 Modos

Tensión: AC 12V

Material: Acrílico

Vida Estimada: 50.000 Horas

Ángulo Apertura: 120 Grados

CRI: >88

Clase Energética: A

Medidas: Medidas Ø115mm x 24mm

NOVEDAD

FOCO DE PISCINA LED **SUPERFICIE COMPACT**

RESINA SERIES

TTMPOOL
Iluminación de piscina LED



- ✓ Foco de superficie compact
- ✓ 100% relleno de resina
- ✓ Formato reducido
- ✓ Misma iluminación 25W
- ✓ Totalmente hermético
- ✓ Luz blanca cálida, fría o RGB
- ✓ 3 años de garantía

Nuevo foco de piscina LED de superficie formato "Compact" ilumina de la misma forma con un **tamaño más reducido**: 180mm*40.5mm. Relleno de resina.





*Incluye 1,5 metros de cable

Foco Piscina LED de Superficie - Compact

- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 25W

lumens: 2250 Lumens (252 LEDs)

Temperatura: 6000k/2700k

Tensión: AC 12V

Material: Acrílico

Vida Estimada: 50.000 Horas

Ángulo Apertura: 120 Grados

CRI: >88

Clase Energética: A

Medidas: Medidas Ø180mm x 40,5mm



*Incluye 1,5 metros de cable

** Mando no incluido

Foco Piscina LED de Superficie - Compact



- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 25W

lumens: 2250 lumens (252 LEDs)

Temperatura: RGB 12 Modos

Tensión: AC 12V

Material: Acrílico

Vida Estimada: 50.000 Horas

Ángulo Apertura: 120 Grados

CRI: >88

Clase Energética: A

Medidas: Medidas Ø180mm x 40,5mm



Programa de cambio de colores con 12 tipos

★ 7 EFECTOS COLOR ESTÁTICOS REPROGRAMADOS



- R: Rojo
- G: Verde
- B: Azul
- Pu: Violeta

- Cy: Cian
- Ye: Amarillo
- W: Blanco

- On: Encendido
- Off: Apagado
- Brst+: Más brillo
- Brst-: Menos brillo
- S+: Más Velocidad de cambio
- S-: Menos velocidad de cambio

★ 5 EFECTOS COLOR CAMBIO AUTOMÁTICO REPROGRAMADOS

- RGB Jump: Cambio en salto 3 colores
- Clf Fade: Cambio desvaneciente 7 colores
- Clf Jump: Cambio en salto 7 colores
- Eft Cycle: Combinado de efectos
- RGB Fade: Cambio desvaneciente 3 colores



Alternativa
Mando On/Off



Válido para focos RGB

Válido para Focos RGB y Blancos

Mando a distancia para focos RGB



Rojo



Verde



Azul



Violeta



Cian



Amarillo




Blanco

Ideal para crear ambientes en cualquier piscina
con nuestros focos LED RGB de superficie o PAR56


ACCESORIOS ILUMINACIÓN PISCINA

TTMPOOL
Iluminación de piscina LED

- ✓ Aros embellecedores acero
- ✓ Nicho PAR 56
- ✓ Nicho Foco Mini
- ✓ Transformador de Piscina
- ✓ Cuadros Eléctricos piscina
- ✓ Filtros Laminados para Piscinas
- ✓ Casetas para Piscinas
- ✓ Bombas Eléctricas



Satinado: AN0700101
Brillante: AN0700102

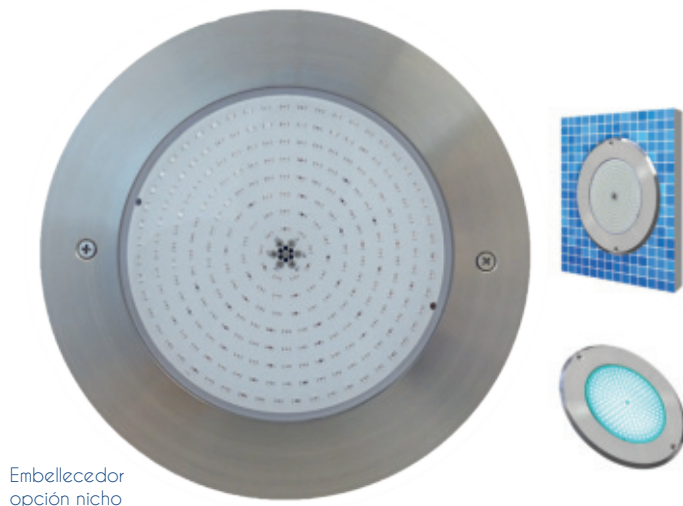

Embellededor
opción nicho



Embellededor
opción superficie

Aro Embellecedor Acero Inoxidable - Lámpara PAR56 Resina

- CARACTERÍSTICAS -

✓ Aros compatibles con lámparas PAR56 resina

Medidas:

Opción nicho Satinado: Ø257mm


Opción Superficie Brillante: Ø268mm


*Bajo Pedido



Nicho empotrable en hormigón para PAR56

Nicho necesario para encastrar lámpara PAR56 en piscinas de hormigón.

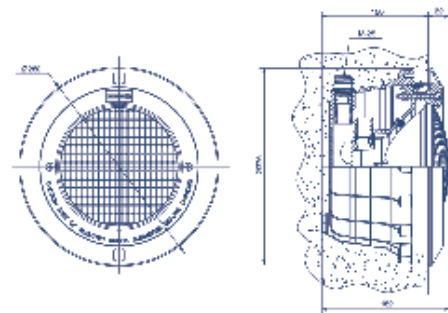

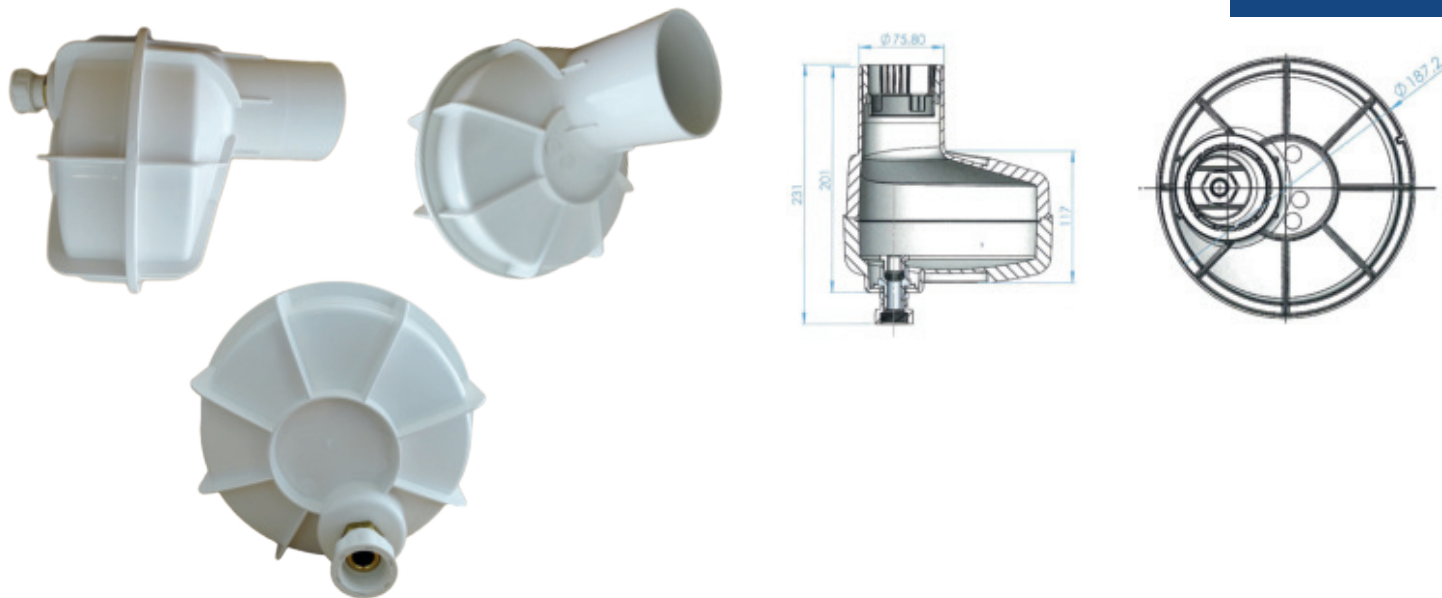

Nicho empotrable MINI en hormigón para Foco MINI

Nicho necesario para encastrar Foco mini
en piscinas, estanques, escaleras u otras superficies



300W
Ref: TP07300



130W
Ref: TP07130



60W
Ref: TP07060

Transformador monofásico con aislamiento galvánico entre primario y secundario destinado a la alimentación de focos de piscina, fuentes, jardines, saunas etc.

Fijación con tornillos con posibilidad de montaje horizontal ideal para colocación en cuadros con altura reducida (serie CPEH).

Tapa para protección de los bornes de conexión que evita el riesgo de accidente por contacto directo.

Transformador piscina 60W / 130W/ 300W

- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 300W / 130W / 60W

Tensión PRI : 230 V

Tensión SEC: 12 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Clase térmica: F (150°C)

Protección: IP20

Protecc. choque elec: Clase II

Tensión de ensayo: 4kV

Características: Aislamiento bobinados

Norma: IEC/UNE-EN 61558-1 IEC/UNE-EN 61558-2-6

50W: 555-3M
100W: 565-3M



Cuadro de Maniobra Piscina

CUADROS ELECTRICOS PARA PISCINA 50W

Características generales:

Montado en cajas de material plástico IP55

Diferencial general.

Contactor en cuadros trifásicos.

Selector de 3 posiciones MAN -0- AUT.

Protección bomba con disyuntor magnetotérmico.

Programador electromecánico diario, en fracciones de 30 minutos.

Interruptor neumático para bombas contracorriente.

Magnetotérmico IP+N para cuadro iluminación.

Opciones:

Control remoto, (Mando a distancia).

Contactor para bomba.

Reloj con reserva de cuerda 160 h.

CUADROS ELÉCTRICOS CON TRANSFORMADOR 100W

Características generales:

Montado en cajas de material plástico IP55

Diferencial general.

Contactor en cuadros trifásicos.

Selector de 3 posiciones MAN -0- AUT para bomba.

Selector de 2 posiciones PARO - MARCHA para focos.

Protección bomba con disyuntor magnetotérmico.

Programador electromecánico diario, en fracciones de 30 minutos

Magnetotérmico IP+N para protección transformadores.

Transformadores de 100W, 300W o 600W.

Opciones:

Control remoto, para encendido focos (Mando a distancia).

Control remoto, para encendido bomba y focos (Mando a distancia)

Contactor para bomba.

Reloj con reserva de cuerda 160 h.




IMPORTANTE: Con enlaces a pegar de 1 ½" y posibilidad de rosca interior hembra de 1 ½"

Bombas de Piscina Monofásicas

Ref.

Modelo	CV	Caudal m3/h								
		3	6	9	12	15	18	21	24	27
		Altura m.c.a.								
ATLANTIC-50M	0,50	13	12	11	10	8	6			
ATLANTIC-75M	0,75	15	14	13	12	10	8	5		
ATLANTIC-100M	1	17	16	15	14	12	10	7	4	
ATLANTIC-150M	1,5	19	18	17	16	15	14	12	10	7

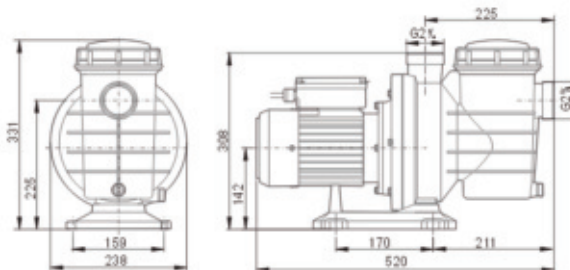

Filtros Laminados para piscinas



Filtro laminado D.500 ASTER + Válvula selectora

Ref. 19781

Filtro laminado D.600 ASTER + Válvula selectora

Ref. 00499


Filtro laminado D.750 ASTER + Válvula selectora

Ref. 20613

- Filtro para piscinas astralpool serie Aster
- Diametro 500 mm/600mm/750mm
- Construido con resina de poliéster y fibra de vidrio

- Tapa de superior de apertura rápida
- INCLUYE VÁLVULA SELECTORA DE 6 VÍAS
- Con manómetro, purga de aire y agua manual

Ø	D (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)	K (mm)
500	500	855	415	290	1 1/2"
600	600	900	455	330	
750	750	1035	555	325	2"



Filtro de Arena monoblock + prefiltrado

Con este filtro compacto podrás mantener el agua de tu piscina limpia de una forma fácil y sencilla




Equipado con una válvula selectora multivía que permite seleccionar las diferentes funciones disponibles: Filtración, lavado, enjuague...

El filtro trae incorporado una bomba monofásica de 0,25 hp que permite filtrar hasta 6,4 m³ por hora. Para piscinas desmontables de hasta 30.000 litros de capacidad

FODM01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MODELO	MONOBLOCK 300
Diámetro (mm)	320
Caudal de filtración (litros/hora)	6400
Potencia (W)	180 W
Potencia (CV)	0,25
Carga arena (kg) (no incluida) (°)	27,5
Posiciones válvula selectora	4
Bomba con prefiltro	Si

MEDIDAS

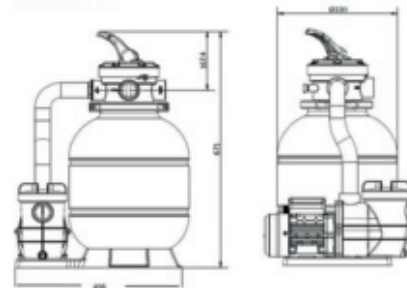

Bombas de calor BYPOOL



BYPOOL-35 MINI

La BYPOOL-35 está especialmente diseñada para piscinas pequeñas, jacuzzis o Hidromasajes. Esta mini bomba de calor puede calentar su piscina en solo unas horas.

H0CN02

- 1 Tamaño reducido, fácil de transportar:
La bomba de calor ocupa menos de 0,16m²
y el peso es de solo 22 kg.
- 2 Alta energía eficiente:
Su COP puede llegar a alcanzar 5,4 al 26°C / 23,3°C (DB / WB).
- 3 Carcasa de plástico ABS
- 4 Sonido reducido: Tan solo 44 dB a un metro de distancia
- 5 Intercambiador de calor hidrófilo con aletas

Modelo		BYPOOL - 35 MINI
Volumen de piscina aconsejado (Con cubierta)		05-20
Calefacción*	Capacidad de calentamiento (kW)	3.45
	Capacidad de calentamiento (BTU/h)	11800
	Potencia de entrada (kW)	0.64
	COP	5.39
	Capacidad de calentamiento (kW)	2.70
	Capacidad de calentamiento (BTU/h)	9270
	Potencia de entrada (kW)	0.67
	COP	4.03
Configuración estándar	Corriente nominal (A)	4.62
	Flujo de agua aconsejado (m³/h)	2.0
	Grado de IP (tasa de impermeabilidad)	IPX4
	Tasa de descargas eléctricas	1
	Ruido (dB (A))	≤44
	Peso neto / Peso bruto (Kg)	22/24
	Conexión de agua (mm)	ø32
	Material de la carcasa	Plástico ABS (Color negro)
	Compresor	Giratorio
	Tamaño del cuerpo / Embalaje (L*W*H) (mm)	450*280*405 / 480*325*465
Configuración estándar	Refrigerante	R32
	Fuente de alimentación	220V/1ph/50Hz
	Controlador	Sistema único (Chip Motorola)
Observación :		
Calefacción*: Temp. agua de entrada 26°C, temperatura agua de salida 28°C, temperatura bulbo seco 26°C, humedad 80%		
Calefacción**: Temp. agua de entrada 26°C, temperatura agua de salida 28°C, temperatura bulbo seco 15°C, humedad 70%		

Bombas de calor BYPOOL



BYPOOL-09
BYPOOL-12
BYPOOL-16

Este modelo de bombas de calor poseen materiales y prestaciones de la más alta calidad para garantizar un funcionamiento y eficiencia acorde a las exigencias de nuestros clientes.

H0CN03

H0CN04

H0CN05

- 1 Control opcional mediante Wi-fi: Podrás pre-calentar o enfriar la piscina de forma remota, antes de llegar a casa, con tu dispositivo móvil.
- 2 Alta energía eficiente:
Su COP puede llegar a alcanzar 5,8 al 26°C / 23,3°C (DB / WB).
- 3 Carcasa de plástico ABS
- 4 Descongelación inteligente gracias a su tecnología de válvula inversa con cuatro vías.
- 5 Intercambiador de calor de titanio con un 30% más de eficiencia
- 6 Intercambiador de calor hidrófilo con aletas

Modelo		BYPOOL - 09	BYPOOL - 12	BYPOOL - 16	
Volumen de piscina (m³) con cubierta		25-35	35-65	60-80	
Parámetros	Calefacción*	Cap. De calentamiento (kw)	8.7	12.0	16.0
		Cap. De calentamiento (BTU/H)	29700	41000	54600
		Potencia de entrada (Kw)	1.50	2.05	2.70
		COP	5.80	5.85	5.93
	Calefacción**	Cap. De calentamiento (Kw)	6.5	8.9	11.8
		Cap. De calentamiento (BTU/H)	22000	30400	40300
		Potencia de entrada (Kw)	1.45	1.98	2.65
		COP	4.48	4.49	4.45
	Corriente nominal (A)		6.5	9.1	11.5
	Flujo de agua aconsejado (m³ / h)		3.7	5.2	6.9
Grado IP (Tasa de impermeabilidad)		IPX4	IPX4	IPX4	
Tasa de choque eléctrico		I	I	I	
Ruido (dB (A))		≤45	≤47	≤50	
Peso neto / peso bruto (KG)		50/54	63/68	75/82	
Conexión de agua (mm)		ø50	ø50	ø50	
Configuración STD	Material de la carcasa		Plástico ABS (Color negro)		
	Tamaño corporal (L*A*H) (mm)		1008*380*577		1050*440*709
	Compresor		Giratorio		
	Refrigerante		R32		
	Fuente de alimentación		220V/1ph/50Hz		
Condensador		Titanio en PVC			
Observación:					
Calefacción * : Temp. Del agua de entrada 26°C, Temp. Del agua de salida 28°C, Temp. De bulbo seco 26°C, Humedad 80%					
Calefacción ** : Temp. Del agua de entrada 26°C, Temp. Del agua de salida 28°C, Temp. De bulbo seco 26°C, Humedad 70%					

Bombas de calor BYPOOL



BYPOOL-12 Inverter/Wifi
BYPOOL-16 Inverter/Wifi
BYPOOL-20 Inverter/Wifi
BYPOOL-25 Inverter/Wifi
BYPOOL-30 Inverter/Wifi

Este modelo de bombas de calor inverter + controlador wifi poseen la más alta tecnología para convertirse en nuestras bombas de calor más eficientes maximizando la experiencia de uso.

H0CI01

H0CI02

H0CI03

H0CI04

H0CI05


- 1 Control opcional mediante Wi-fi: Podrás pre-calentar o enfriar la piscina de forma remota, antes de llegar a casa, con tu dispositivo móvil.
- 2 Alta energía eficiente:
Su COP puede llegar alcanzar 13,5 al 26°C / 23,3°C (DB / WB).
- 3 Carcasa de plástico ABS
- 4 Rápido calentamiento gracias a la tecnología inverter
- 5 Temperatura constante de agua, ahorrando energía.
- 6 Varios modos: Silencioso, potencia, ahorro.

MODELO		BYPOOL - 12 INVERTER /WF	BYPOOL - 16 INVERTER/WF	BYPOOL - 20 INVERTER / WF	BYPOOL - 25 INVERTER / WF	BYPOOL - 30 INVERTER/WF
Volumen de piscina aconsejado (m³) (con cubierta)		15-60	25-85	30-105	40-140	45-170
Parámetros	Capacidad de calentamiento (kW)	12.6-3.2	16.2-3.5	18.6-4.5	24.1-5.9	28.8-6.7
	Capacidad de calentamiento (BTU/h)	42969-10913	55246-11936	63426-15345	82181-20119	98208-22847
	Potencia de entrada (kW)	2.02-0.24	2.65-0.26	3.68-0.35	4.26-0.45	5.09-0.52
	COP	6.24-13.3	6.11-13.3	5.05-12.9	5.66-13.1	5.66-12.9
	Capacidad de calentamiento (kW)	9.5-2.5	11.8-2.7	14.5-4.1	19.5-1	23.4-5.9
	Capacidad de calentamiento (BTU/h)	32397-8526	40241-9208	49445-13981	64790-17391	79794-20119
	Potencia de entrada (kW)	2.05-0.35	2.58-0.38	3.4-0.6	4.4-0.71	5.5-0.83
	COP	4.63-7.14	4.57-7.11	4.26-6.83	4.32-7.18	4.25-7.11
	Corriente nominal (A)	8.5	11.7	16.2	18.7	22.3
	Corriente mínima de fusible (A)	13	16	20	25	30
Configuración estándar	Flujo de agua aconsejado (m³/h)	3.7	4.6	5	8	10
	Grado IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
	Tasa de descarga eléctrica	I	I	I	I	I
	Ruido (dB (A))	52-40	54-41	54-41	60-42	60-42
	Peso neto / Peso bruto (Kg)	68/73	78/83	83/88	116/134	129/149
	Conexión de agua (mm)	ø50	ø50	ø50	ø50	ø50
	Material de la carcasa	Plástico ABS (Color negro)				
	Tamaño corporal (L*A*H) (mm)	1008*380*577	1050*440*709	1050*452*1295		
	Compresor	Mitsubishi				
	Refrigerante	R32				
	Fuente de alimentación	220V/1ph/50Hz ó 60Hz				
	Condensador	Titanio en PVC				
Observación:						
Calentación * : Tem. del agua de entrada 26°C, temperatura del agua exterior 28°C, temperatura del bulbo seco 26°C, humedad 80%						
Calentación ** : Tem. del agua de entrada 26°C, temperatura del agua exterior 28°C, temperatura del bulbo seco 15°C, humedad 70%						

Casetas Piscinas - Completas/Módulo



Modelo pequeña y grande



Caseta semienterrada pequeña 500/600 prefabricados en poliéster y fibra de vidrio color marfil

Ref: 0619

Caseta semienterrada grande 750 + Amortiguador

Ref: 00620

Caseta semienterrada filtro 500 + Atlan 0,75 cv + Válvula

Ref: 04958

Caseta semienterrada filtro 600 + Atlan 1 cv + Válvula

Ref: 04959


Caseta semienterrada filtro 750 + Atlan 1,5 cv + Válvula

Ref: 04960

	A	B	C	D
Pequeña	1040	870	500	500 mm
Grande	1350	1200	675	450 mm

➡ Filtro Laminado Aster

Casetas Piscinas - Completas/Módulo enterradas

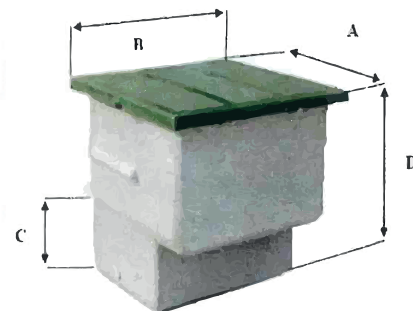

Caseta enterrada 400/500
Ref: 00615

A	B	C	D
1020	1030	770	mm

Caseta enterrada 600
Ref: 00600

A	B	C	D
1000	1000	900	mm

Encajable para facilitar su transporte. Tapa ligera con bisagras reforzadas. Suministrada sin orificios para conexiones. Prefabricados en poliéster, fibra de vidrio, capa de gel coat.

COMPLEMENTOS ILUMINACIÓN EXTERIOR


TTMPOOL
Iluminación de piscina LED



- ✓ Focos pincho jardín
- ✓ Empotrables de suelo

✓ RoHS CE

Crea un ambiente único en el exterior de tu casa con nuestros complementos. Ilumina caminos, entradas, fachadas o árboles. Decora y ahorra con la tecnología LED

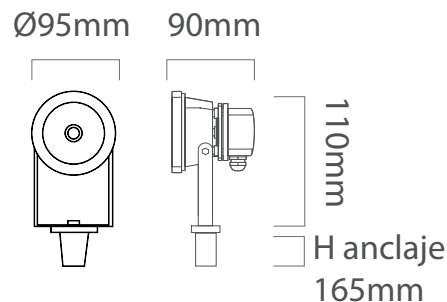

- ● Opción luz color azul o verde
● ● ● Opción luz blanca cálida, neutra o fría.

Foco LED de jardín formato pincho

- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 10W

lumens: 800

Temperatura: Cálida, neutra o fría

Tensión: AC 85-265 V

Material: Al/ Pls


Vida Estimada: 30.000 Horas

Ángulo Apertura: 120 Grados

CRI: >80

Clase Energética: A

Medidas: Ver esquema



Controlador bluetooth. Elige colores e intensidad con tu smartphone O Tablet Descarga la APP y descubre todas las funciones



Controlador con mando táctil 4 zonas. Escoge el color e intensidad que deseas y controla hasta 4 zonas distintas para combinar colores



Controlador con mando táctil. Escoge el color e intensidad que deseas a través de nuestro mando con memoria

*Compatible con DMX

Foco LED de jardín formato pincho RGB



- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 10W

lumens: 800

Funciones: Combinación colores

Tensión: 24V

Material: Al/ Pls

Vida Estimada: 30.000 Horas

Ángulo Apertura: 120 Grados


CRI: >80

Clase Energética: A


Medidas: Ver esquema

ES09160013

ES091600210



3w



10w

Protección adecuada para exterior IP67

Empotrables LED de suelo

- CARACTERÍSTICAS -

Potencia: 3W

lumens: 270

Temperatura: Cálida y neutra

Tensión: AC 90-260 V

Material: Acero inoxidable/ Vidrio/ Pls

Potencia: 10W

Lumens: 900

Temperatura: Neutra

Tensión: AC 90-260 V

Material: Acero inoxidable/ Vidrio/ Pls

ILUMINA TU PISCINA

CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA LED

TTMPOOL
Iluminación de piscina **LED**

Visita ttmpool.com



Notas





Distribuidor:

A large, empty rectangular box with a dark blue border, intended for the distributor's name.